



強粘着補修テープ (仮称)

強粘着補修テープは、厚手のブルーシートを基材とし、片面にアクリル系粘着剤を塗布した、永久接着型の強粘着テープです。

[テープ構成]



テープ総厚 0.54 mm

(剥離紙を含む理論値)

セパレータ	0.04mm厚
アクリル系粘着剤	0.30mm厚
厚手ブルーシート	0.20mm厚

[特長]

- 濡れ性に優れた、強タック・強粘着タイプのアクリル系粘着剤を、膜厚300 μ mで厚塗りしたテープです。
- 粘着剤層が厚いため、微細な凹凸のある補修面に対しても、追従してしっかり貼り付きます。
- 各種シートの破れ・ほつれ部分に対し、強力に接着して補修します。


[用途]

各種破損個所に対する補修・固定 ※お試し用サンプルをご提供致します。


[性能データ]

全厚み(mm)	剥離紙を除く	0.50	引張強さ(N/cm)	129.1
SUS粘着力(N/cm)	180° Peel	29.6	伸び率(%)	28.5
SUS油面粘着力(N/cm)※防錆油使用	180° Peel	5.6		

【試験条件】 JIS Z0237(2000) 準拠、温度23 \pm 2 $^{\circ}$ C、相対湿度50 \pm 5%、引張速度 300mm/min
*上記数値は、測定データの一例であり品質保証値ではありません。

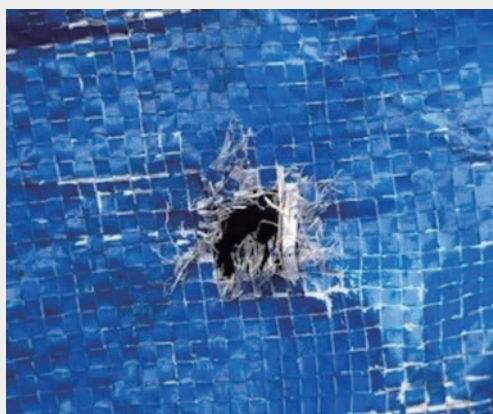

補修前

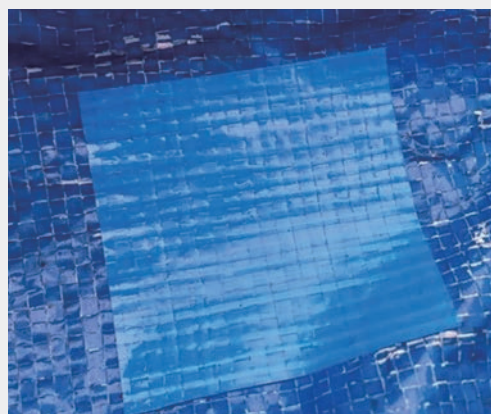

補修後

使用上の注意

- ・技術資料は全てリンレイテープ株式会社の研究室で行われたテストと実測値を基準に作成しております。これらの特性データは参考値であり、保証値ではありません。
- ・製品特性は環境や被着体によって大きく変わる事があります。ご使用される前に製品が目的の用途・環境に適しているかお確かめの上ご使用下さい。