




微粘着マスキングテープ (仮称)

和紙を基材とし、片面にアクリル系粘着剤を塗布した、微粘着タイプのマスキングテープです。

[テープ構成]

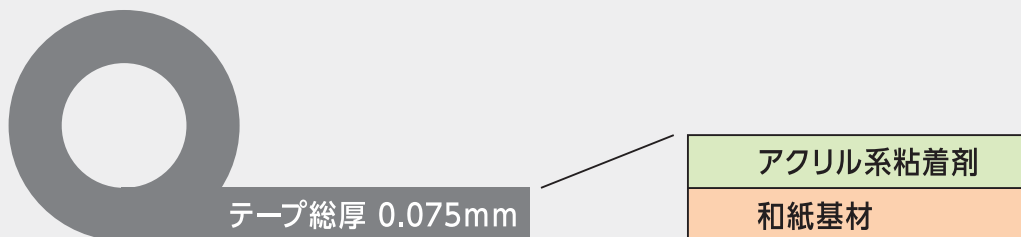

[特長]

- 1 壁紙などのデリケートな面に貼っても表面を傷めにくいです。
- 2 耐溶剤性、耐水性があり、溶剤塗料・水性塗料に幅広く対応可能です。

[用途]

建築内装塗装時のマスキング等

[性能データ]

全厚み(mm)		0.075
SUS粘着力(N/cm)	180° Peel	0.70
40℃保持力(分)落下時間		25
引張強さ(N/cm)		45.0
伸び率(%)		5

【試験条件】
JIS Z0237(2000)準拠
温度23±2℃, 相対湿度50±5%
引張速度 300mm/min

*上記数値は、測定データの一例であり品質保証値ではありません。

[実用特性]

1 テープを壁紙に貼り付け



2 巾木の部分を塗装



3 テープを剥がす



壁紙の劣りやテープ跡が残らず綺麗に剥がす事ができました。

使用上の注意

- ・技術資料は全てリンレイテープ株式会社の研究室で行われたテストと実測値を基準に作成しております。これらの特性データは参考値であり、保証値ではありません。
- ・製品特性は環境や被着体によって大きく変わる事があります。ご使用される前に製品が目的の用途・環境に適しているかお確かめの上ご使用下さい。