



難燃養生テープ(仮称)

難燃養生テープは、難燃処理を施した基材を使用し、片面に難燃アクリル系粘着剤を塗布した、再剥離型の粘着テープです。

[テープ構成]



[特長]

- 1 基材と粘着剤に難燃処理を施し、難燃性規格最高グレードのUL-94 VTM-0認定を取得したテープです。
- 2 養生テープ用粘着剤をベースに設計しており、再剥離性に優れています。
- 3 粘着剤の組成を変更することで、ご希望の粘着力へ調整可能です。

[用途]

防災シートのつなぎ、火災の際に燃え広がらせたくない部分への使用
※お試し用サンプルをご提供致します。


[性能データ]

全厚み(mm)		0.145
SUS粘着力(N/cm)	180° Peel	2.02
40℃保持力 落下時間		24時間以上
酸素指数(%)		28.7

[試験条件]

JIS Z0237(2000) 準拠
温度 23±2℃, 相対湿度 50±5%
引張速度 300mm/min
酸素指数 ISO4589-2 準拠

*上記数値は、測定データの一例であり品質保証値ではありません。

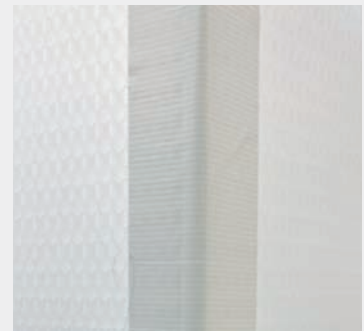

使用上の注意

- ・技術資料は全てリンレイテープ株式会社の研究室で行われたテストと実測値を基準に作成しております。これらの特性データは参考値であり、保証値ではありません。
- ・製品特性は環境や被着体によって大きく変わる事があります。ご使用される前に製品が目的の用途・環境に適しているかお確かめの上ご使用下さい。