



プロフェッショナル
ワーク用

作業性に差がつく
プロが選ぶ
こだわりのテープ

高耐候多用途テープ **超強力!** ハガレナイマルチ™

<ナチュラル/白><黒> **耐候性** UP **当社比 8倍・20倍**

<ナチュラル> **透明性** UP

<白/黒> **遮光性** UP

リンレイテープ研究所調べ

耐候剤を配合した、紫外線に強い屋外向け多用途補修テープです。当社従来品と比べ、ナチュラル・白は「8倍」、黒は「20倍」向上しており、様々なシーンにてお使いいただけます。劣化しにくいので、テープを貼りなおす頻度が少なくなり、省資源化につながります。

point

シート補修・結束・梱包など

手で切れる

POフィルム対応



600NW 日本製

【使用上のご注意】

- この製品は、多用途補修、ビニールハウスやシートのジョイント、段ボールの封緘などの屋外向け多用途テープとして製造されたものです。
- 貼る面のホコリ・油分・水分等をきれいに取り、しっかり貼り付けてご使用下さい。
- 人体(皮膚)に直接貼らないで下さい。
- 被着体や作業条件によっては、汚損する場合があります。ご使用前にお確かめ下さい。
- 電気絶縁用には使用しないで下さい。
- 保管に際しては、直射日光・熱・湿気を避けて幼児の手の届かない場所へ保管して下さい。
- テープサイド面のフィルムは剥がさずに使用して下さい。

【規格】

サイズ(mm×m)	入り数	色
50×20	30R	ナチュラル
50×20	30R	白
50×20	30R	黒

【性能データ】

項目	単位	特性値
厚さ	mm	0.20
粘着力	N/10mm	7.90
引張強さ	N/10mm	42.0
伸び率	%	26

【試験条件】 JIS Z0237 (2009) 準拠、温度23±1℃、
相対湿度50±5%、引張速度 300mm/min
*上記数値は、測定データの一例であり品質保証値ではありません。

リンレイテープ株式会社

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町2-25-13
リンレイ日本橋ビル
TEL: 03-3663-0071 (代表)
FAX: 03-3663-1400
URL: <https://www.rinrei-tape.co.jp>

東京・大阪・札幌・仙台・宇都宮・名古屋・福岡

製品仕様・梱包仕様・色は予告なく変更することがあります。
また、予告なく販売を中止することもありますので、ご了承下さい。




特長

1. 耐候剤を配合し、紫外線による劣化を抑えた屋外用の強粘着補修テープです。
2. 当社 従来品比「8倍」耐候性が向上。屋外での使用に力を発揮。
3. 剥離紙レスのためゴミが出ず、手切れ性もありカッターやハサミが不要です。
4. 耐熱・耐候性に優れた強粘着アクリル系粘着剤を使用。経時での劣化が少ない。
5. 透明性の高い「ナチュラル」の他、遮光性タイプの「白/黒」もご紹介します。

用途


ビニールハウス・防草シート等の各種シートのジョイント及び補修・補強用途 その他、様々な包装・梱包・結束用途等、シーンに合わせてテープ色（ナチュラル/白/黒）をお選び頂けます。

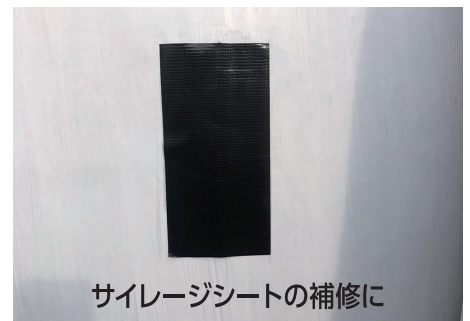

耐候性評価試験

太陽光近似のキセノンウェザーメーターを用いた試験

試験体: 600NWナチュラル

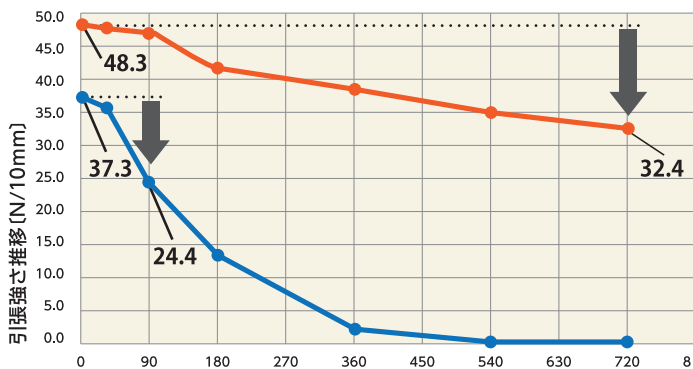

本製品 屋外相当日数720日：約35%減衰

従来品 屋外相当日数 90日：約35%減衰

**耐候性が従来品比
720日/90日 = 8倍に向上**

● 本製品
● 従来品

・技術資料は全てリンレイテープ株式の研究室で行われたテストと実測値を基準に作成しております。これらの特性データは参考値であり、保証値ではありません。
・製品特性は環境や被着体によって大きく変わる事があります。ご使用される前に製品が目的の用途・環境に適しているかお確かめの上ご使用下さい。



600NW 日本製

大きな補修などに便利な幅広タイプ

防草シートやサイレージフィルムなど、様々なシートの補修やジョイントに便利になった80mmタイプも登場します。

【規格】	サイズ(mm×m)	入り数	色
	80×20	24R	ナチュラル
	80×20	24R	白
	80×20	24R	黒