

# 透明スベリ止めテープ #710K

Rinrei Tape

透明性

高い防滑性

簡単施工



規格:50mm×3m 入り数:8巻

Made in JAPAN



屋内外の滑り止めに！

安全衛生対策に！



# 透明スベリ止めテープ #710K

## [特長]

- 1 耐久性: 独自の自己修復性樹脂により耐摩耗性と耐傷性に優れています。
- 2 透明性: 透明で下地の意匠性を損ないません。
- 3 防滑性: C.S.R.値0.9/0.84/0.61 (Dry/Wet/Oil)
- 4 耐候性: 耐候性に優れた粘着剤を使用しているため、屋外で使用できます。
- 5 防汚染性: 樹脂密度が高く、汚れが染み込みにくい。
- 6 容易性: プライマー塗布や打ち付け不要のため、簡単に施工できます。

※但し、油面や汚れた面に対しては予め脱脂処理等を行い、プライマー塗布後の施工をお勧めします。




施工方法 QR

## [用途]

転倒による事故を抑止したい場所(屋内外)へのすべり止め。 ※平滑面に限ります。

## [テープ構成]

アルミナ粒子
高耐久性樹脂
PET フィルム
アクリル系粘着剤
剥離紙

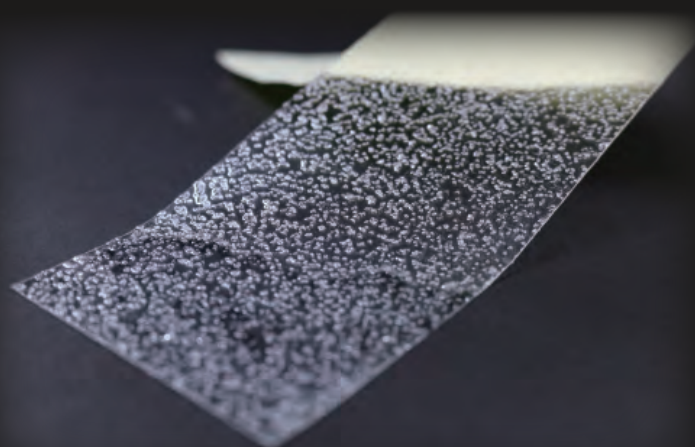

## [性能データ]

全厚み(mm)	0.57~0.63
SUS粘着力(N/10mm)	4.70
40℃保持力(60分ズレmm)	0.2
引張強さ(N/10mm)	127.9
伸び率(%)	26
C.S.R.値	0.9/0.84/0.61 Dry/Wet/Oil

透明スベリ止めテープ #710K  
規格: 50mm×3m 入り数: 8巻  
Made in JAPAN



T4951107070228

※C.S.R. 値: 滑り抵抗係数

試験は OY-PULL 法による (JIS A1454 準拠)

【試験条件】JIS Z0237 (2009) 準拠. 温度23±2℃, 相対湿度50±5%.  
引張速度 300mm/min  
\*上記数値は、暫定値です。測定データの一例であり品質保証値ではありません。

### 使用上の注意

・この製品は、屋内外のすべり止めテープとして製造されたものです。・凹凸面、フォークリフト等の車輛が通る場所、大理石・御影石などの石材、塩ビ素材には使用しないでください。・貼り付けは気温10℃以上の環境で施工してください。・貼る面のホコリ・油分・水分等をきれいに取り、しっかり貼り付けてご使用ください。  
・下地によっては接着性が十分に得られない場合があります。この時は適切なプライマーを選定して使用してください。・粘着剤は永久型の設計となっております。万が一はがすときには床面を破損したり、糊残りすることがあります。・すべり止め用途以外には使用しないでください。・保管に際しては、直射日光・熱・湿気を避けて幼児の手の届かない場所へ保管してください。・ケガをする場合がありますので、素足や靴下履きで歩行する場所には使用しないでください。

 リンレイテープ株式会社

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町2-25-13 リンレイ日本橋ビル  
TEL.03-3663-0071 (代表) FAX.03-3663-1400  
URL.https://www.rinrei-tape.co.jp

東京・大阪・札幌・仙台・宇都宮・名古屋・福岡

製品仕様・包装仕様・色は予告なく変更することがあります。  
また、予告なく販売を中止することもありますので、ご了承ください。